



STŘECHA, TO JE **BRAMAC**

Záruka na funkčnost střešního systému Bramac



Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

Nyní navíc 15 let klidu a jistoty

Nutná podmínka!

Možné detaily Vaší střechy a prvky, které



Nutná podmínka pro poskytnutí 15leté záruky je provedení pojistné hydroizolace!


1. Difuzně otevřené fólie

Difuzně otevřené fólie slouží k provedení pojistné hydroizolace v konstrukcích šikmých střeš. Difuzně otevřenou fólií se tedy zvyšuje bezpečnost šikmé střechy proti větrem hnanému dešti a sněhu. Použitím těchto fólií v konstrukcích dvouplášťových střeš se zároveň dosáhne větrotěsnosti a prachotěsnosti. U fólií, které nemají integrovanou samolepicí úpravu, je vhodné lepený spoj provést pomocí lepicí pásky DivoTape případně těsnicí páskou pod kontralatě, která je také nezbytná pro provedení vodotěsné pojistné hydroizolace pomocí fólie Bramac Top a lepicího tmelu pro fólie Bramac Top.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

Dle potřeby jednu z níže uvedených difuzně otevřených fólií, případně další doplňky ke spojení či utěsnění

- difuzní fólie Bramac Pro
- difuzní fólie Bramac UNI
- difuzní fólie Bramac UNI-S
- difuzní fólie Bramac Top
- difuzní fólie Bramac Top RU
- lepicí páska DivoTape
- těsnicí páska nebo těsnicí pěna pod kontralatě
- lepicí tmel pro fólie Bramac Top, Top RU
- okapnice z PVC
- okapnice plechová
- okapnice Bramac 7°

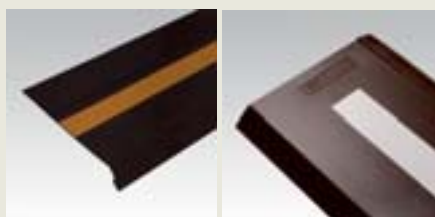

2. Hřeben a nároží

Hřeben a nároží jsou vnější průsečnice dvou ploch šikmé střechy a zakrývají se hřebenáči. Pro zajištění správné funkce větrané střechy se provádí montáž hřebene a nároží nasucho. Pro odvětrání hřebene se používá větrací pás hřebene. Pro odvětrání nároží se používá větrací pás nároží Figaroll nebo Metalroll. Tyto prvky zároveň chrání hřeben a nároží před průnikem srážkové vody a sněhu. Pro zajištění dostatečného větrání střechy je nutné také použít odvětrávací tašky.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- větrací pás hřebene, příp. krycí pás hřebene pro bobrovky
- větrací pás nároží Figaroll nebo Metalroll
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo z PVC
- hřeby pro koncový a rozdělovací hřebenáč
- odvětrávací tašky
- hřebenáč, rozdělovací hřebenáč, koncový hřebenáč, spojovací hřebenáč typ - X, T a XS



3. Prostupy střechou

Variabilní systém střešních prostupů DuroVent umožňuje bezpečné a účinné odvětrání kanalizace či sanitární vzduchotechniky, odkouření turbokotle nebo vstup anténních tyčí apod.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- komplet tašky odvětrání DuroVent a soupravu pro napojení na pojistnou hydroizolaci případně pružnou spojku odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent a soupravu pro napojení na pojistnou hydroizolaci případně pružnou spojku odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent
- komplet tašky pro odkouření turbokotle DuroVent





při jejich řešení nesmí chybět!



4. Ochrana proti sesuvu sněhu

Na střechy staveb přilehlých k veřejným komunikacím či zasahujících nad níže položené konstrukce musí být dle normy ČSN 73 1901 instalovány zachytávače sněhu. Tuto funkci v kombinaci s protisněhovými taškami (popř. protisněhovými zábranami) plní mřížové sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná kulatina vložená do originálních držáků.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- mřížový sněholam sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu popř. svorky mříže nebo
- trubkový sněholam sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku trubkového sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí dodávky firmy Bramac) nebo
- sněholam z kulatiny sestávající z: kovové tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny (kulatina není součástí dodávky firmy Bramac)
- protisněhové tašky, popř. protisněhové zábrany



5. Chůze po střeše

Nejen pro chůzi po střeše, ale zejména jako komínové lávky jsou určeny stoupačí plošiny. Tyto splňují beze zbytku požadavky normy ČSN 73 4201:2002 právě na komínové lávky. Součástí stoupačí plošiny jsou držáky stoupačí plošiny a nosné tašky stoupačí plošiny.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- nosné tašky s držáky stoupačí plošiny a stoupačí plošinou šířky 41 cm nebo 88 cm



7. Odvětrání okapní hrany

Pro zajištění správné funkce větrané střechy se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně používají větrací pásy okapní a větrací mřížky. Tyto prvky zamezují vnikání prachu či drobných zvířat do střešní konstrukce větracími otvory v okapní hraně.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- větrací mřížky nebo větrací mřížky univerzální
- větrací pásy okapní 80 mm nebo 100 mm



8. Upevnění hromosvodu

Hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenače jsou optimálním a estetickým řešením namísto klasických podpěr hromosvodového vodiče, které snižují zejména těsnost střešní krytiny.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenače
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu

9. Napojení

V případě střechy o malém sklonu (7° - 12°) je nezbytné věnovat patřičnou péči napojení prostupů (komíny, světlíky, boční napojení, napojení k hřebeni apod.) na pojistnou hydroizolaci a na krytinu.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- Wakaflex, krycí lišta Wakaflexu a šrouby k liště Wakaflexu
- těsnící tmel K



6. Prosvětlení

K prosvětlení půdních prostor se používají tašky z polykarbonátu a výstupní okna Luminex, která navíc umožňují snadný výstup na střechu a díky aretaci křídla proti rámu i několik poloh pro větrání půdy.

Co tedy použít, aby mohla být uplatněna 15letá záruka?

- tašky z plexiskla
- výstupní okna Luminex UNI nebo Luminex AT nebo Luminex TOP nebo Luminex MAX

REGISTRACE STŘECHY BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk

u střech pokrytých od 1. 9. 2004

Vlastník nemovitosti (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

příjmení:	jméno:
------------------	---------------

Adresa nemovitosti	
ulice:	č. p.:
obec:	PSČ:
<i>Není-li dosud adresa, zadejte č. parcely, KÚ a obec</i>	

Adresa pro zaslání záručních listů (není-li shodná s adresou nemovitosti)	
příjmení:	jméno:
ulice:	č. p.:
obec:	PSČ:

E-mail:	telefon:
----------------	-----------------

Druh stavby (RD, hotel, škola atd.):	<input type="checkbox"/> novostavba	<input type="checkbox"/> rekonstrukce
---	--	--

Dne:

 podpis vlastníka

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se specifikací střešního systému Bramac, nutného pro splnění podmínek pro poskytnutí 15leté záruky. Tato specifikace je uvedena v letáku „Záruka na funkčnost střešního systému Bramac“, jehož součástí je tato registrace střešy Bramac.

Svým podpisem této registrace dávám až do odvolání souhlas dle zákona č.101/2000 Sb. ke zpracování a zařazení mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, telefon) do databáze společnosti Bramac střešní systémy spol. s r. o., která je bude používat pouze k účelu nabízení obchodu a služeb. Uvedené údaje podléhají ochraně dle zákona č.101/2000 Sb. a budou využity výhradně společností Bramac střešní systémy spol. s r. o..

Provádějící firma (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Firma:

Sídlo firmy	
ulice:	č. p.:
obec:	PSČ:

IČO:

Krytina/model:	barva krytiny:
-----------------------	-----------------------

Datum dokončení střešy:	plocha střešy:	m²
--------------------------------	-----------------------	----------------------

Splnění podmínek pro poskytnutí písemných záruk označte křížkem

Krytí střešy s použitím střešních tašek Bramac splňuje podmínky firmy Bramac střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí záruky 30 let na kvalitu betonových střešních tašek a záruky mrazuvzdornosti.

Dne:

 razítko a podpis

Krytí střešy s použitím střešního systému Bramac splňuje podmínky firmy Bramac střešní systémy spol. s r.o. pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního systému Bramac.

Byl osazen solární kolektor Bramac.
Počet _____ ks solárních kolektorů Bramac (doplňte počet).

Výrobní čísla _____

Dne:

 razítko a podpis

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení krytiny na adresu:
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9

STŘECHA, TO JE **BRAMAC**

zde přeložte

BRAMAC

STŘECHA, TO JE BRAMAC.



ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA
CENU SLUŽBY HRADÍ ADRESÁT

BRAMAC
střešní systémy spol. s r. o.
Kolbenova 5a
190 00 Praha 9





www.bramac.cz

Dále doporučujeme použít

Solární kolektor Bramac

- Solární kolektory Bramac se umísťují přímo do krytiny, jsou tedy součástí střešního pláště
- Slouží k přípravě teplé vody, přitápění nebo ohřevu bazénu
- Zakončovací tašky (jsou vhodné i pro napojení krytiny na lemování komínů, střešních oken apod.)

Při upevňování modulů kolektorových a solárních sestav

- Bramac kovové tašky sněholamu a modulové držáky

Při zajištění proti větru

- Bramac přichytky tašek
- Bramac hřebíky

Při napojení střechy na zdi a komíny

- Wakaflex s krycí lištou Wakaflexu, šrouby k liště a těsnící tmel K

Pro odvod dešťové vody

- okapový systém Bramac StabiCor-M nebo Stabicor-P

Pro bezpečnost na střeše

- sada bezpečnostního háku Bramac

Při řešení úžlabí

- Bramac hliníkový pás úžlabí nebo Bramac profilované úžlabí
- Bramac příponky hliníkového pásu úžlabí
- Bramac spojovací pás úžlabí
- Bramac adaptér k profilovanému úžlabí
- Bramac utěšňovací klínové pásy

Proč kompletní střešní systém Bramac?

- jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
- funkční, estetické, snadno zpracovatelné řešení detailů ve střeše
- konstrukční návaznost (rozměrová) jednotlivých prvků systému
- vývoj v rámci vlastního koncernu
- ověřené deklarované parametry
- zpracované a dostupné detailní montážní návody
- odborná školení pro montáž
- poradenství, servis
- záruka od společnosti s oceněním: "Bramac - nejdůvěryhodnější značka v ČR"
- příznivý poměr ceny a kvality
- střešní systém Bramac je použitelný bez ohledu na nadmořskou výšku, klimatické a povětrnostní podmínky

V případě uplatnění 15leté záruky firma Bramac garantuje:

- bezplatné dodání nefunkční části střešního systému Bramac
- pokud již nebude nefunkční část systému v produkci Bramac střešní systémy spol. s r. o., bude zákazníkovi poskytnut produkt přinejmenším ve srovnatelné kvalitě
- úhradu nezbytně vynaložených nákladů spojených s výměnou této nefunkční části střešního systému Bramac

V případě reklamace v rámci 15leté nebo 30leté záruky je reklamující povinen předložit zaregistrovaný záruční list.

BRAMAC STŘEŠNÍ SYSTÉMY

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Vedení společnosti:
190 00 Praha 9, Kolbenova 5a
Tel.: 266 770 111
Fax: 283 891 531
bramac.cz@bramac.com

Infolinka: 844 106 106

